

Vinificatori con Automatismi (Rimontaggio Automatico - Estrattore vinacce – Follatore)

Mod. Z1AVANT

Serbatoi di robusta costruzione, usati per la fermentazione di uve e lo stoccaggio di vini, realizzati con Acciaio Inox di 1° scelta certificata in AISI 304 o AISI 316L composti da:


Virola cilindrica verticale con fasce di scambio termico alte/centrali/basse secondo le esigenze

Fondo superiore tipo Bombato/Conico e Bordato

Fondo inferiore tipo **Piano Inclinato 3% Bordato e rinforzato con portella montata a scarico totale.**



Mod. Z1AVANT/100

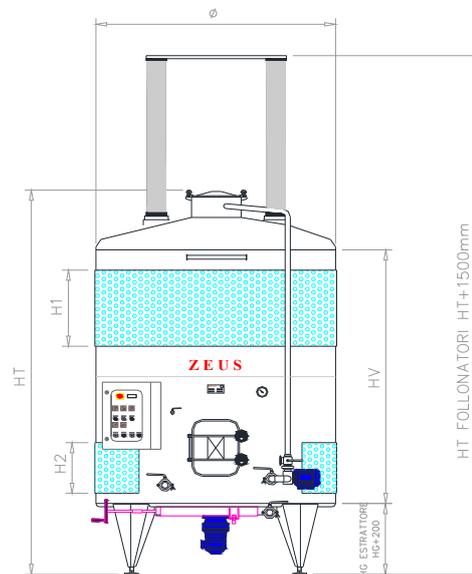

Modello	Capacità HL.	D est. mm	H. Virola mm	H1/h2	H. Tot. mm	H. Gambe mm
Z1AVANT/10	10	1000	1250	a richiesta	1900	450
Z1AVANT/10	10	1100	1000	a richiesta	1600	450
Z1AVANT/15	15	1100	1500	a richiesta	2150	450
Z1AVANT/15	15	1200	1250	a richiesta	1900	450
Z1AVANT/20	20	1100	2000	a richiesta	2550	450
Z1AVANT/20	20	1270	1500	a richiesta	2150	450
Z1AVANT/25	25	1400	1500	a richiesta	2200	450
Z1AVANT/30	30	1350	2000	a richiesta	2600	450
Z1AVANT/30	30	1430	1800	a richiesta	2450	450
Z1AVANT/40	40	1560	2000	a richiesta	2650	450
Z1AVANT/50	50	1750	2000	a richiesta	2700	450
Z1AVANT/60	60	1750	2500	a richiesta	3200	450
Z1AVANT/70	70	1850	2500	a richiesta	3300	450
Z1AVANT/80	80	2000	2500	a richiesta	3350	500
Z1AVANT/100	100	2030	3000	a richiesta	3900	500
Z1AVANT/100	100	2230	2500	a richiesta	3400	500
Z1AVANT/150	150	2500	3000	a richiesta	3900	500
Z1AVANT/150	150	2650	2750	a richiesta	3650	500
Z1AVANT/200	200	2500	4000	a richiesta	4900	500
Z1AVANT/200	200	2950	3000	a richiesta	3950	500
Z1AVANT/250	250	2500	5000	a richiesta	5900	500
Z1AVANT/250	250	2950	3750	a richiesta	4750	500
Z1AVANT/300	300	2500	6000	a richiesta	7900	500
Z1AVANT/300	300	3000	4100	a richiesta	5100	500



Mod. Z1ATCEARA/300

Estrattore Automatico

Rimontaggio Automatico temporizzato

Temperatura controllata Automaticamente

Per capacità e dimensioni diverse da quelle indicate, contattare l'ufficio tecnico
Le dimensioni e le capacità sono indicative e possono subire variazioni



Accessori Base :

Chiusino superiore D=420mm con chiusura a n°4 graffe + galletti
 Portella inferiore pesante D=420mm completa di volantino e spinotti
 Fasce di scambio termico direttamente saldate sulla virola realizzata con ottima finitura interna esente da punti o/e molature con altezza variabile a richiesta (pressione di collaudo 9 bar)
 Valvola a sfera DN40-50-60-80-100 tipo pesante di prelievo
 Valvola a sfera DN40-50-60-80-100 tipo pesante di scarico totale
 Indicatore di temperatura Inox Analogico con pozzetto stagno
 Preleva campioni da 3/8" a passaggio maggiorato
 Appoggia scala saldato (sopra a 2mt.)
 Gambe asettiche con PIEDINO REGOLABILE e PIATTELLO

Materiale : Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
 Acciaio Inox AISI 316L (1.4404)

Finitura lamiera : Esterne **2B** o **FIORETTATA**
 Interne **2B** o **BA Lucida**

Finitura Saldature : Verticali Interne Decapate
 Verticali Esterne Spazzolate
 Circonferenziali Interne Decapate
 Circonferenziali Esterne Decapate

Mod.ZIATCEARA/300

Fermentino Termo Condizionato Coibentato

Estrattore Automatico

Rimontaggio Automatico temporizzato

Accessori a richiesta

ESTRATTORE automatico vinacce **AUTOMATICO/MANUALE**



PORTELLA INFERIORE DI SCARICO SU POMPE VOLUMETRICHE



FOLLONATORE automatico vinacce **AUTOMATICO/MANUALE**

QUADRI CONTROLLO Estrattore/Follonatore/Rimontaggio/Temperatura



Rimontaggio automatico con quadro Inox AUTOMATICO/MANUALE tempi di LAVORO/PAUSA



Diffusore STATICO DN40-50 a piatto sagomato e regolabile



Diffusore GIREVOLE ad inerzia mod. NEW50



Indicatore di temperatura Inox Analogico con pozzetto stagno




Indicatore di temperatura Inox Digitale con pozzetto stagno



Portella inferiore pesante RETTANGOLARE 410x530mm a doppi tiranti




Portella inferiore a GHIGLIOTTINA 410x530mm Manuale/Idraulica/Elettrica

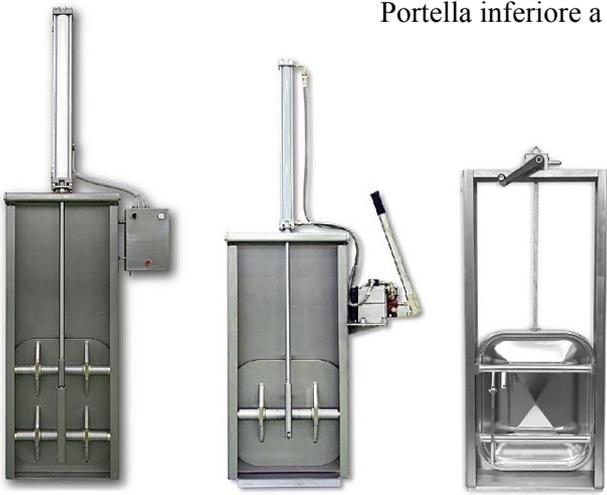

Chiusino superiore maggiorato da D=500-600-700-800-1000-1200-1400-1600mm



Filtro vinaccioli smontabile, applicato nell'aspirazione della valvola di prelievo



Indicatore di livello Aperto / A Rientrare con rubinetto di esclusione, scarico ed asta di protezione con riferimento centimetrato



Barre in Acciaio Inox AISI 304-316L per DELESTAGES smontabili.