

Serbatoi Fermentini Fondo PIANO INCLINATO SU GAMBE

Mod. Z1FSPIG

Serbatoi di robusta costruzione, usati per la fermentazione di uve e lo stoccaggio di vini, realizzati con Acciaio Inox di 1° scelta certificata in AISI 304 o AISI 316L composti da:


Virola cilindrica a giunte verticali (per una migliore e facile pulizia)

Fondo superiore tipo Bombato/Conico e Bordato

Fondo inferiore tipo **Piano Inclinato 3% Bordato e rinforzato con portella montata a scarico totale.**



Mod.Z1FSPIGB/100 Finitura Fiorettata

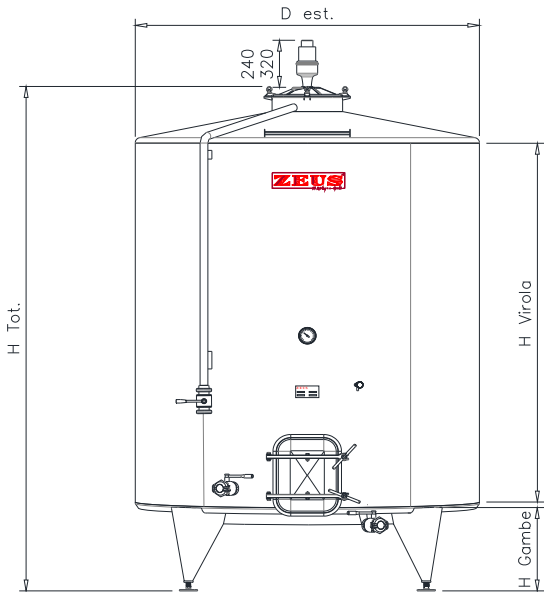

Mod.Z1FSPIG/250 Finitura 2B

Modello	Capacità HL.	D est. mm	H. Virola mm	H. Tot. mm	H. Gambe mm
Z1FSPIG/5	5	800	1000	1600	450
Z1FSPIG/10	10	1000	1250	1900	450
Z1FSPIGB/10	10	1100	1000	1600	450
Z1FSPIG/15	15	1100	1500	2150	450
Z1FSPIGB/15	15	1200	1250	1900	450
Z1FSPIG/20	20	1100	2000	2550	450
Z1FSPIGB/20	20	1270	1500	2150	450
Z1FSPIG/25	25	1400	1500	2200	450
Z1FSPIG/30	30	1350	2000	2600	450
Z1FSPIGB/30	30	1430	1800	2450	450
Z1FSPIG/40	40	1560	2000	2650	450
Z1FSPIG/50	50	1750	2000	2700	450
Z1FSPIG/60	60	1750	2500	3200	450
Z1FSPIG/70	70	1910	2500	3300	450
Z1FSPIG/80	80	2030	2500	3350	500
Z1FSPIG/100	100	2030	3000	3900	500
Z1FSPIGB/100	100	2230	2500	3400	500
Z1FSPIG/150	150	2500	3000	3900	500
Z1FSPIGB/150	150	2650	2750	3650	500
Z1FSPIG/200	200	2500	4000	4900	500
Z1FSPIGB/200	200	2950	3000	3950	500
Z1FSPIG/250	250	2500	5000	5900	500
Z1FSPIGB/250	250	2950	3750	4750	500
Z1FSPIG/300	300	2500	6000	7900	500
Z1FSPIGB/300	300	3000	4100	5100	500

Per capacità e dimensioni diverse da quelle indicate, contattare l'ufficio tecnico

Le dimensioni e le capacità sono indicative e possono subire variazioni

Accessori Base : Chiusino superiore D=420mm con chiusura a n°4 graffe + galletti
Portella inferiore pesante D=420mm completa di volantino e spinotti
Valvola a sfera DN40-50 tipo pesante di prelievo completa di tappo
Valvola a sfera DN40-50 tipo pesante di scarico totale completa di tappo
Preleva campioni da 3/8" a passaggio maggiorato
Appoggia scala saldato (sopra a 2mt.)
Gambe a base piana Inox saldate H=400mm

Materiale : Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio Inox AISI 316L (1.4404)

Finitura lamiera : Esterne **2B o FIORETTATA**
Interne **2B o BA Lucida**

Finitura Saldature : Verticali Interne Decapate
Verticali Esterne Spazzolate
Circonferenziali Interne Decapate
Circonferenziali Esterne Decapate

Accessori a richiesta



Kit per colmatatura/saturazione con Azoto/Argon



Tubazione per il rimontaggio DN40-50-60-80 con attacco interno al chiusino e valvola a sfera tipo pesante



Rimontaggio automatico con quadro Inox AUTOMATICO/MANUALE
tempi di LAVORO/PAUSA





Diffusore STATICO DN40-50 a piatto sagomato e regolabile



Diffusore GIREVOLE ad inerzia mod. NEW50



Indicatore di temperatura Inox Analogico con pozzetto stagno



Indicatore di temperatura Inox Digitale con pozzetto stagno



Portella inferiore pesante RETTANGOLARE 410x530mm a doppi tiranti

Portella inferiore a GHIGLIOTTINA 410x530mm Manuale/Idraulica/Elettrica




Chiusino superiore maggiorato da D=500-600-700-800-1000-1200-1400-1600mm





Gambe asettiche con PIEDINO REGOLABILE e PIATTELLO INOX

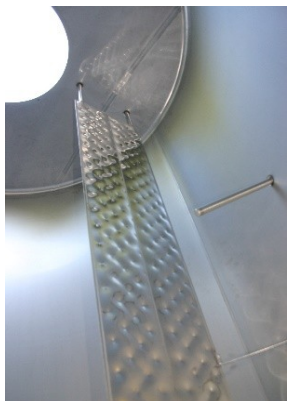

Piastra di scambio termico CALDO/FREDDO interna elettrolucidata con attacchi da 1/2" e portagomma d=20mm

Mod. ZPST800 DIMENSIONI 370x800mm

Mod. ZPST1000 DIMENSIONI 370x1000mm

Mod. ZPST1200 DIMENSIONI 370x1200mm

Mod. ZPST1400 DIMENSIONI 370x1400mm

Mod. ZPST1600 DIMENSIONI 370x1600mm

Mod. ZPST1800 DIMENSIONI 370x1800mm

Mod. ZPST2000 DIMENSIONI 370x2000mm

Mod. ZPST2500 DIMENSIONI 370x2500mm



Impianti Frigoriferi Solo freddo o Caldo Freddo di varie potenze



Quadri di controllo temperature con visualizzazione per singolo serbatoio

ELETTROMECCANICO O CON PLC





Filtro vinaccioli smontabile, applicato nell'aspirazione della valvola di prelievo



Indicatore di livello Aperto / a Rientrare con rubinetto di esclusione, scarico ed asta di protezione con riferimento centimetrato



Barre in Acciaio Inox AISI 304-316L per DELESTAGES smontabili.

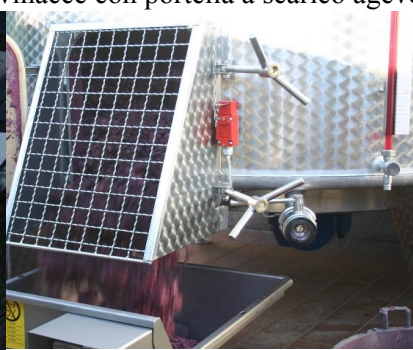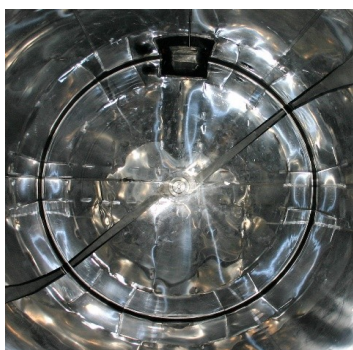

Sistema di estrazione automatica delle vinacce con portella a scarico agevolato