

Vinificatori Termo Condizionati a PIANO INCLINATO SU GAMBE Mod. Z1TCPIG

Serbatoi di robusta costruzione, usati per la fermentazione di uve e lo stoccaggio di vini, realizzati con Acciaio Inox di 1°

scelta certificata in AISI 304 o AISI 316L composti da:


Virola cilindrica verticale con fasce di scambio termico alte/centrali/basse secondo le esigenze

Fondo superiore tipo Bombato/Conico e Bordato

Fondo inferiore tipo **Piano Inclinato 3% Bordato e rinforzato con portella montata a scarico totale.**



Mod.Z1TC2PIG/300

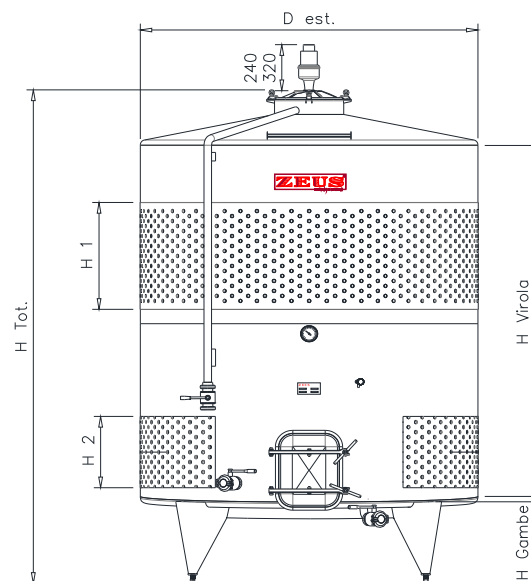

Mod.Z1TCPIG/50

Modello	Capacità HL.	D est. mm	H. Virola mm	H1/H2	H. Tot. mm	H. Gambe mm
Z1TCPIG/5	5	800	1000	a richiesta	1600	450
Z1TCPIG/10	10	1000	1250	a richiesta	1900	450
Z1TCPIGB/10	10	1100	1000	a richiesta	1600	450
Z1TCPIG/15	15	1100	1500	a richiesta	2150	450
Z1TCPIGB/15	15	1200	1250	a richiesta	1900	450
Z1TCPIG/20	20	1100	2000	a richiesta	2550	450
Z1TCPIGB/20	20	1270	1500	a richiesta	2150	450
Z1TCPIG/25	25	1400	1500	a richiesta	2200	450
Z1TCPIG/30	30	1350	2000	a richiesta	2600	450
Z1TCPIGB/30	30	1430	1800	a richiesta	2450	450
Z1TCPIG/40	40	1560	2000	a richiesta	2650	450
Z1TCPIG/50	50	1750	2000	a richiesta	2700	450
Z1TCPIG/60	60	1750	2500	a richiesta	3200	450
Z1TCPIG/70	70	1850	2500	a richiesta	3300	450
Z1TCPIG/80	80	2000	2500	a richiesta	3350	500
Z1TCPIG/100	100	2030	3000	a richiesta	3900	500
Z1TCPIGB/100	100	2230	2500	a richiesta	3400	500
Z1TCPIG/150	150	2500	3000	a richiesta	3900	500
Z1TCPIGB/150	150	2650	2750	a richiesta	3650	500
Z1TCPIG/200	200	2500	4000	a richiesta	4900	500
Z1TCPIGB/200	200	2950	3000	a richiesta	3950	500
Z1TCPIG/250	250	2500	5000	a richiesta	5900	500
Z1TCPIGB/250	250	2950	3750	a richiesta	4750	500
Z1TCPIG/300	300	2500	6000	a richiesta	7900	500
Z1TCPIGB/300	300	3000	4100	a richiesta	5100	500

Per capacità e dimensioni diverse da quelle indicate, contattare l'ufficio tecnico

Le dimensioni e le capacità sono indicative e possono subire variazioni



Accessori Base :

Chiusino superiore D=420mm con chiusura a n°4 graffe + galletti
 Portella inferiore pesante D=420mm completa di volantino e spinotti
 Fasce di scambio termico direttamente saldate sulla virola realizzata con ottima finitura interna esente da punti o/e molature con altezza variabile a richiesta (pressione di collaudo 9 bar)
 Valvola a sfera DN40-50 tipo pesante di prelievo completa di tappo
 Valvola a sfera DN40-50 tipo pesante di scarico totale completa di tappo
 Preleva campioni da 3/8" a passaggio maggiorato
 Appoggia scala saldato (sopra a 2mt.)
 Gambe a base piana Inox saldate H=400mm

Materiale : Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
 Acciaio Inox AISI 316L (1.4404)

Finitura lamiere : Esterne **2B o FIORETTATA**
 Interne **2B o BA Lucida**

Finitura Saldature : Verticali Interne Decapate
 Verticali Esterne Spazzolate
 Circonferenziali Interne Decapate
 Circonferenziali Esterne Decapate

Accessori a richiesta



Kit per colmatatura/saturazione con Azoto/Argon



Tubazione per il rimontaggio DN40-50 con attacco interno al chiusino e valvola a sfera tipo pesante

Rimontaggio automatico con quadro Inox AUTOMATICO/MANUALE
tempi di LAVORO/PAUSA



Impianti Frigoriferi Solo freddo o Caldo Freddo di varie potenze




Quadri di controllo temperature con visualizzazione per singolo serbatoio

ELETTROMECCANICO O CON PLC



Diffusore STATICO DN40-50 a piatto sagomato e regolabile



Diffusore GIREVOLE ad inerzia mod. NEW50




Indicatore di temperatura Inox Analogico con pozzetto stagno



Indicatore di temperatura Inox Digitale con pozzetto stagno



Portella inferiore pesante RETTANGOLARE 410x530mm a doppi tiranti




Portella inferiore a GHIGLIOTTINA 410x530mm Manuale/Idraulica/Elettrica



Chiusino superiore maggiorato da D=500-600-700-800-1000-1200-1400-1600mm



Gambe asettiche con PIEDINO REGOLABILE e PIATTELLO INOX

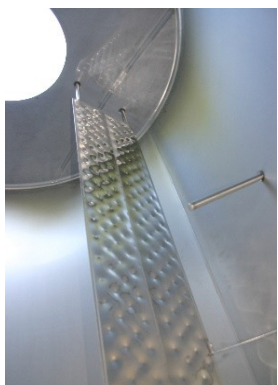

Piastra di scambio termico CALDO/FREDDO interna elettrolucidata con attacchi da 1/2" e portagomma d=20mm

Mod. ZPST800 DIMENSIONI 370x800mm

Mod. ZPST1000 DIMENSIONI 370x1000mm

Mod. ZPST1200 DIMENSIONI 370x1200mm


Mod. ZPST1400 DIMENSIONI 370x1400mm

Mod. ZPST1600 DIMENSIONI 370x1600mm

Mod. ZPST1800 DIMENSIONI 370x1800mm

Mod. ZPST2000 DIMENSIONI 370x2000mm

Mod. ZPST2500 DIMENSIONI 370x2500mm

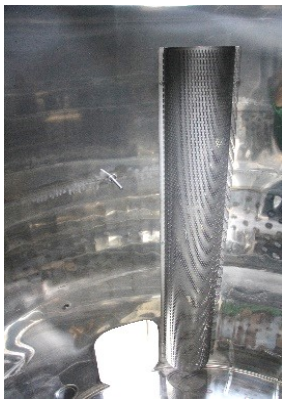

Filtro vinaccioli smontabile, applicato nell'aspirazione della valvola di prelievo



Indicatore di livello Aperto / a Rientrare con rubinetto di esclusione e scarico ed asta di protezione con riferimento centimetrato



Barre in Acciaio Inox AISI 304-316L per DELESTAGES smontabili.

Sistema di estrazione automatica delle vinacce con portella a scarico agevolato

