

Serbatoi Fermentini Fondo Convesso su Gambe

Mod. **Z3FSFC**

Serbatoi di robusta costruzione, usati per la fermentazione di uve e lo stoccaggio di vini, realizzati con Acciaio Inox di 1° scelta certificata in AISI 304 o AISI 316L composti da:

Viola cilindrica a **giunte verticali (per una migliore e facile pulizia)**

Fondo superiore tipo Bombato/Conico e Bordato


Fondo inferiore tipo Convesso Bordato **con portella montata a scarico totale.**



Finitura 2B



Finitura 2B

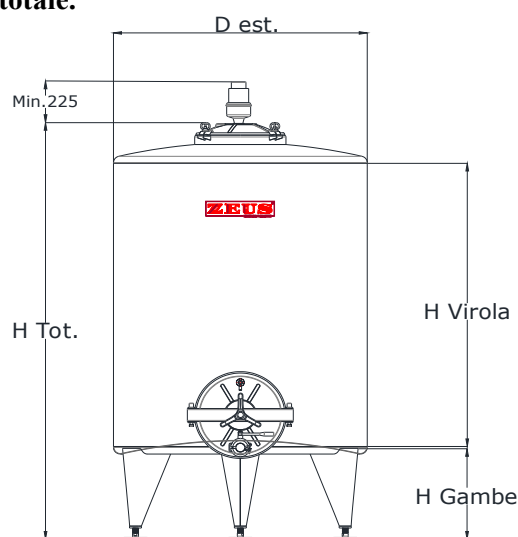

Modello	Capacità HL.	D est. mm	H. Viola mm	H. Tot. mm	H. Gambe mm
Z3FSFC/5	5	800	1000	1600	400
Z3FSFC/10	10	1000	1250	1900	400
Z3FSFCB/10	10	1100	1000	1600	400
Z3FSFC/15	15	1100	1500	2150	400
Z3FSFCB/15	15	1200	1250	1900	400
Z3FSFC/20	20	1100	2000	2550	400
Z3FSFCB/20	20	1270	1500	2150	400
Z3FSFC/25	25	1400	1500	2200	400
Z3FSFC/30	30	1350	2000	2600	400
Z3FSFCB/30	30	1430	1800	2450	400
Z3FSFC/40	40	1560	2000	2650	400
Z3FSFC/50	50	1750	2000	2700	400
Z3FSFC/60	60	1750	2500	3200	400

Per capacità e dimensioni diverse da quelle indicate, contattare l'ufficio tecnico

Le dimensioni e le capacità sono indicative e possono subire variazioni

Accessori Base : Chiusino superiore D=420mm con chiusura a n°4 graffe + galletti
Portella inferiore pesante D=420mm completa di volantino e spinotti
Valvola a sfera attacco 30-40 di prelievo completa di tappo (montata sulla portella)
Preleva campioni da 3/8" a passaggio maggiorato (montato sulla portella)
Appoggia scala saldato (sopra a 2mt.)
Gambe a base piana Inox saldate (Asettiche con piedino regolabile a richiesta)

Materiale : Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
Acciaio Inox AISI 316L (1.4404)

Finitura lamiera : Esterne **2B** o **FIORETTATA**
Interne **2B** o **BA Lucida**

Finitura Saldature : Verticali Interne Decapate
Verticali Esterne Spazzolate
Circonferenziali Interne Decapate o Circonferenziali Esterne Decapate

Accessori a richiesta




Indicatore di temperatura Inox Analogico con pozzetto stagno



Indicatore di temperatura Inox Digitale con pozzetto stagno



Gambe asettiche con PIEDINO REGOLABILE e PIATTELLO INOX

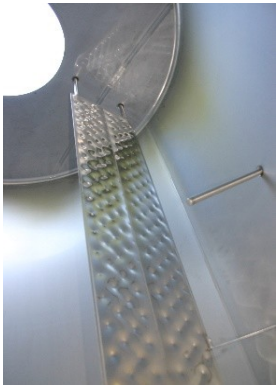

Piastra di scambio termico CALDO/FREDDO interna elettrolucidata con attacchi da 1/2" e portagomma

Mod. ZPST800 DIMENSIONI 370x800mm

Mod. ZPST1000 DIMENSIONI 370x1000mm

Mod. ZPST1200 DIMENSIONI 370x1200mm

Mod. ZPST1400 DIMENSIONI 370x1400mm

Mod. ZPST1600 DIMENSIONI 370x1600mm

Mod. ZPST1800 DIMENSIONI 370x1800mm

Mod. ZPST2000 DIMENSIONI 370x2000mm

Mod. ZPST2500 DIMENSIONI 370x2500mm



Indicatore di livello con rubinetto di esclusione, scarico ed asta di protezione con riferimento centimetrato



Impianti Frigoriferi Solo freddo o Caldo Freddo di varie potenze



Quadri di controllo temperature con visualizzazione per singolo serbatoio

ELETTROMECCANICO O CON PLC



Barre in Acciaio Inox AISI 304-316L per DELESTAGES smontabili.